

FRIMEC[®]
International

FAN COIL PARAPETNÍ 2-TRUBKA - MODEL iCON



Dvě barevné varianty:
- Standardní bílá barva
- Černá barva

DC motor a tangenciální ventilátor

Motor DC umožňuje optimální modulaci otáček ventilátoru podle nastavených teplot.

Tangenciální ventilátor zaručuje skvělý proud vzduchu a maximální ticho.



Podsvícený dotykový displej



3-cestný ventil je standardně integrován včetně přípojovacího potrubí




Standardní opěrné nohy umožňují instalovat fan coil i na podlahu



Filtr s vysokou hustotou vláken a možností praní

Filtr zaručuje vyloučení o 50% více prachu a až 80% vzdušného pylu.






Infra ovladač



PARAMETRY

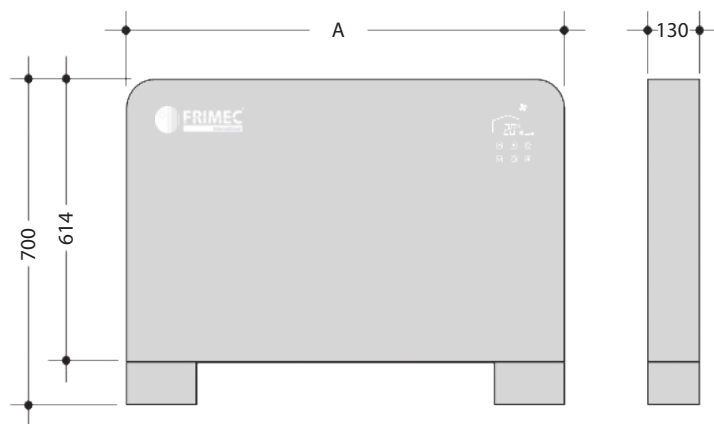

ŠÍŘKA	A
iCON 40	895
iCON 60	1095
iCON 80	1295
iCON 100	1495

TECHNICKÁ DATA

PARAPETNÍ 2-TRUBKOVÝ			iCON40	iCON60	iCON80	iCON100
KAPACITA	CHLADÍCÍ VÝKON	Kcal/h	1.634	2.150	3.010	3.740
		kW	1,9	2,5	3,35	4,35
	TOPNÝ VÝKON	Kcal/h	2.150	2.880	3.698	4.472
		kW	2,5	3,35	4,3	5,2
NAPÁJENÍ		V/F/Hz	220 - 240 / 1 / 50			
ŘÍZENÍ			DOTYKOVÝ DISPLEJ, INTEGROVANÝ 3-CESTNÝ VENTIL			
PRŮTOK VZDUCHU		m ³ /h	320	460	580	650
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU		dBA	44 - 27	46 - 28	47 - 28	48 - 30
MOTOR	SPOTŘEBA	W	20	23	25	32
	VENTILÁTOR	TYP	TANGENCIÁLNÍ			
PRŮTOK VODY		l/h	330	430	600	750
TLAKOVÁ ZTRÁTA VODY (CHLAZENÍ)		m.c.a	1,35	2,82	2,88	3,12
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝMĚNÍKU		palců	3/4"			
ODVOD KONDEZÁTU		mm	16			
VZDUCHOVÝ FILTR			ANTIBAKTERIÁLNÍ - OMYVATELNÝ			
ROZMĚRY S PODSTAVCEM	VÝŠKA	mm	700			
	ŠÍŘKA	mm	895	1.095	1.295	1.495
	HLOBKA	mm	130			
VÁHA		kg	21	24	28	32

Údaje jmenovité chladicí a topné kapacity 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM se opírají o níže uvedené podmínky:

- Chlazení: vstupní teplota vzduchu 27°C BS / 19°C BH, vstupní / výstupní teplota vody 7°C / 12°C
- Topení: vstupní teplota vzduchu 20°C BS, vstupní teplota vody 50°C

Údaje obsažené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění a společnost ABV Klima s.r.o. je oprávněna k aktualizaci dokumentace pro potřeby zákazníků. ABV Klima s.r.o. nepřijímá odpovědnost za případné chyby, či opomenutí obsažené v tomto katalogu ze strany výrobce.

